


特征	
叶轮材料：	镀锌板
旋转方向：	顺时针（从转子方向看）
防护等级：	IP44
绝缘等级：	B
运行方式：	S1
轴承：	滚珠轴承
电机保护：	热保护器自动复位




技术参数

型 号	性能 曲线图	额定电压 [VAC]	频率 (Hz)	转 速 (RPM)	最大输入 功率 (W)	最大电流 (A)	噪音 [dB(A)]	工作温度 [°C]	电容/电容电压 [μF] / [VDB]
BL-F450A-6D-S01-01	I	230	50	930	3500	10.40	84	-25...+40	-
		400	50	930	3500	6.00	84	-25...+40	-
BL-F450A-8D-N01-01	II	230	50	680	2000	7.13	78	-25...+40	-
		400	50	680	2000	4.10	78	-25...+40	-

性能曲线图

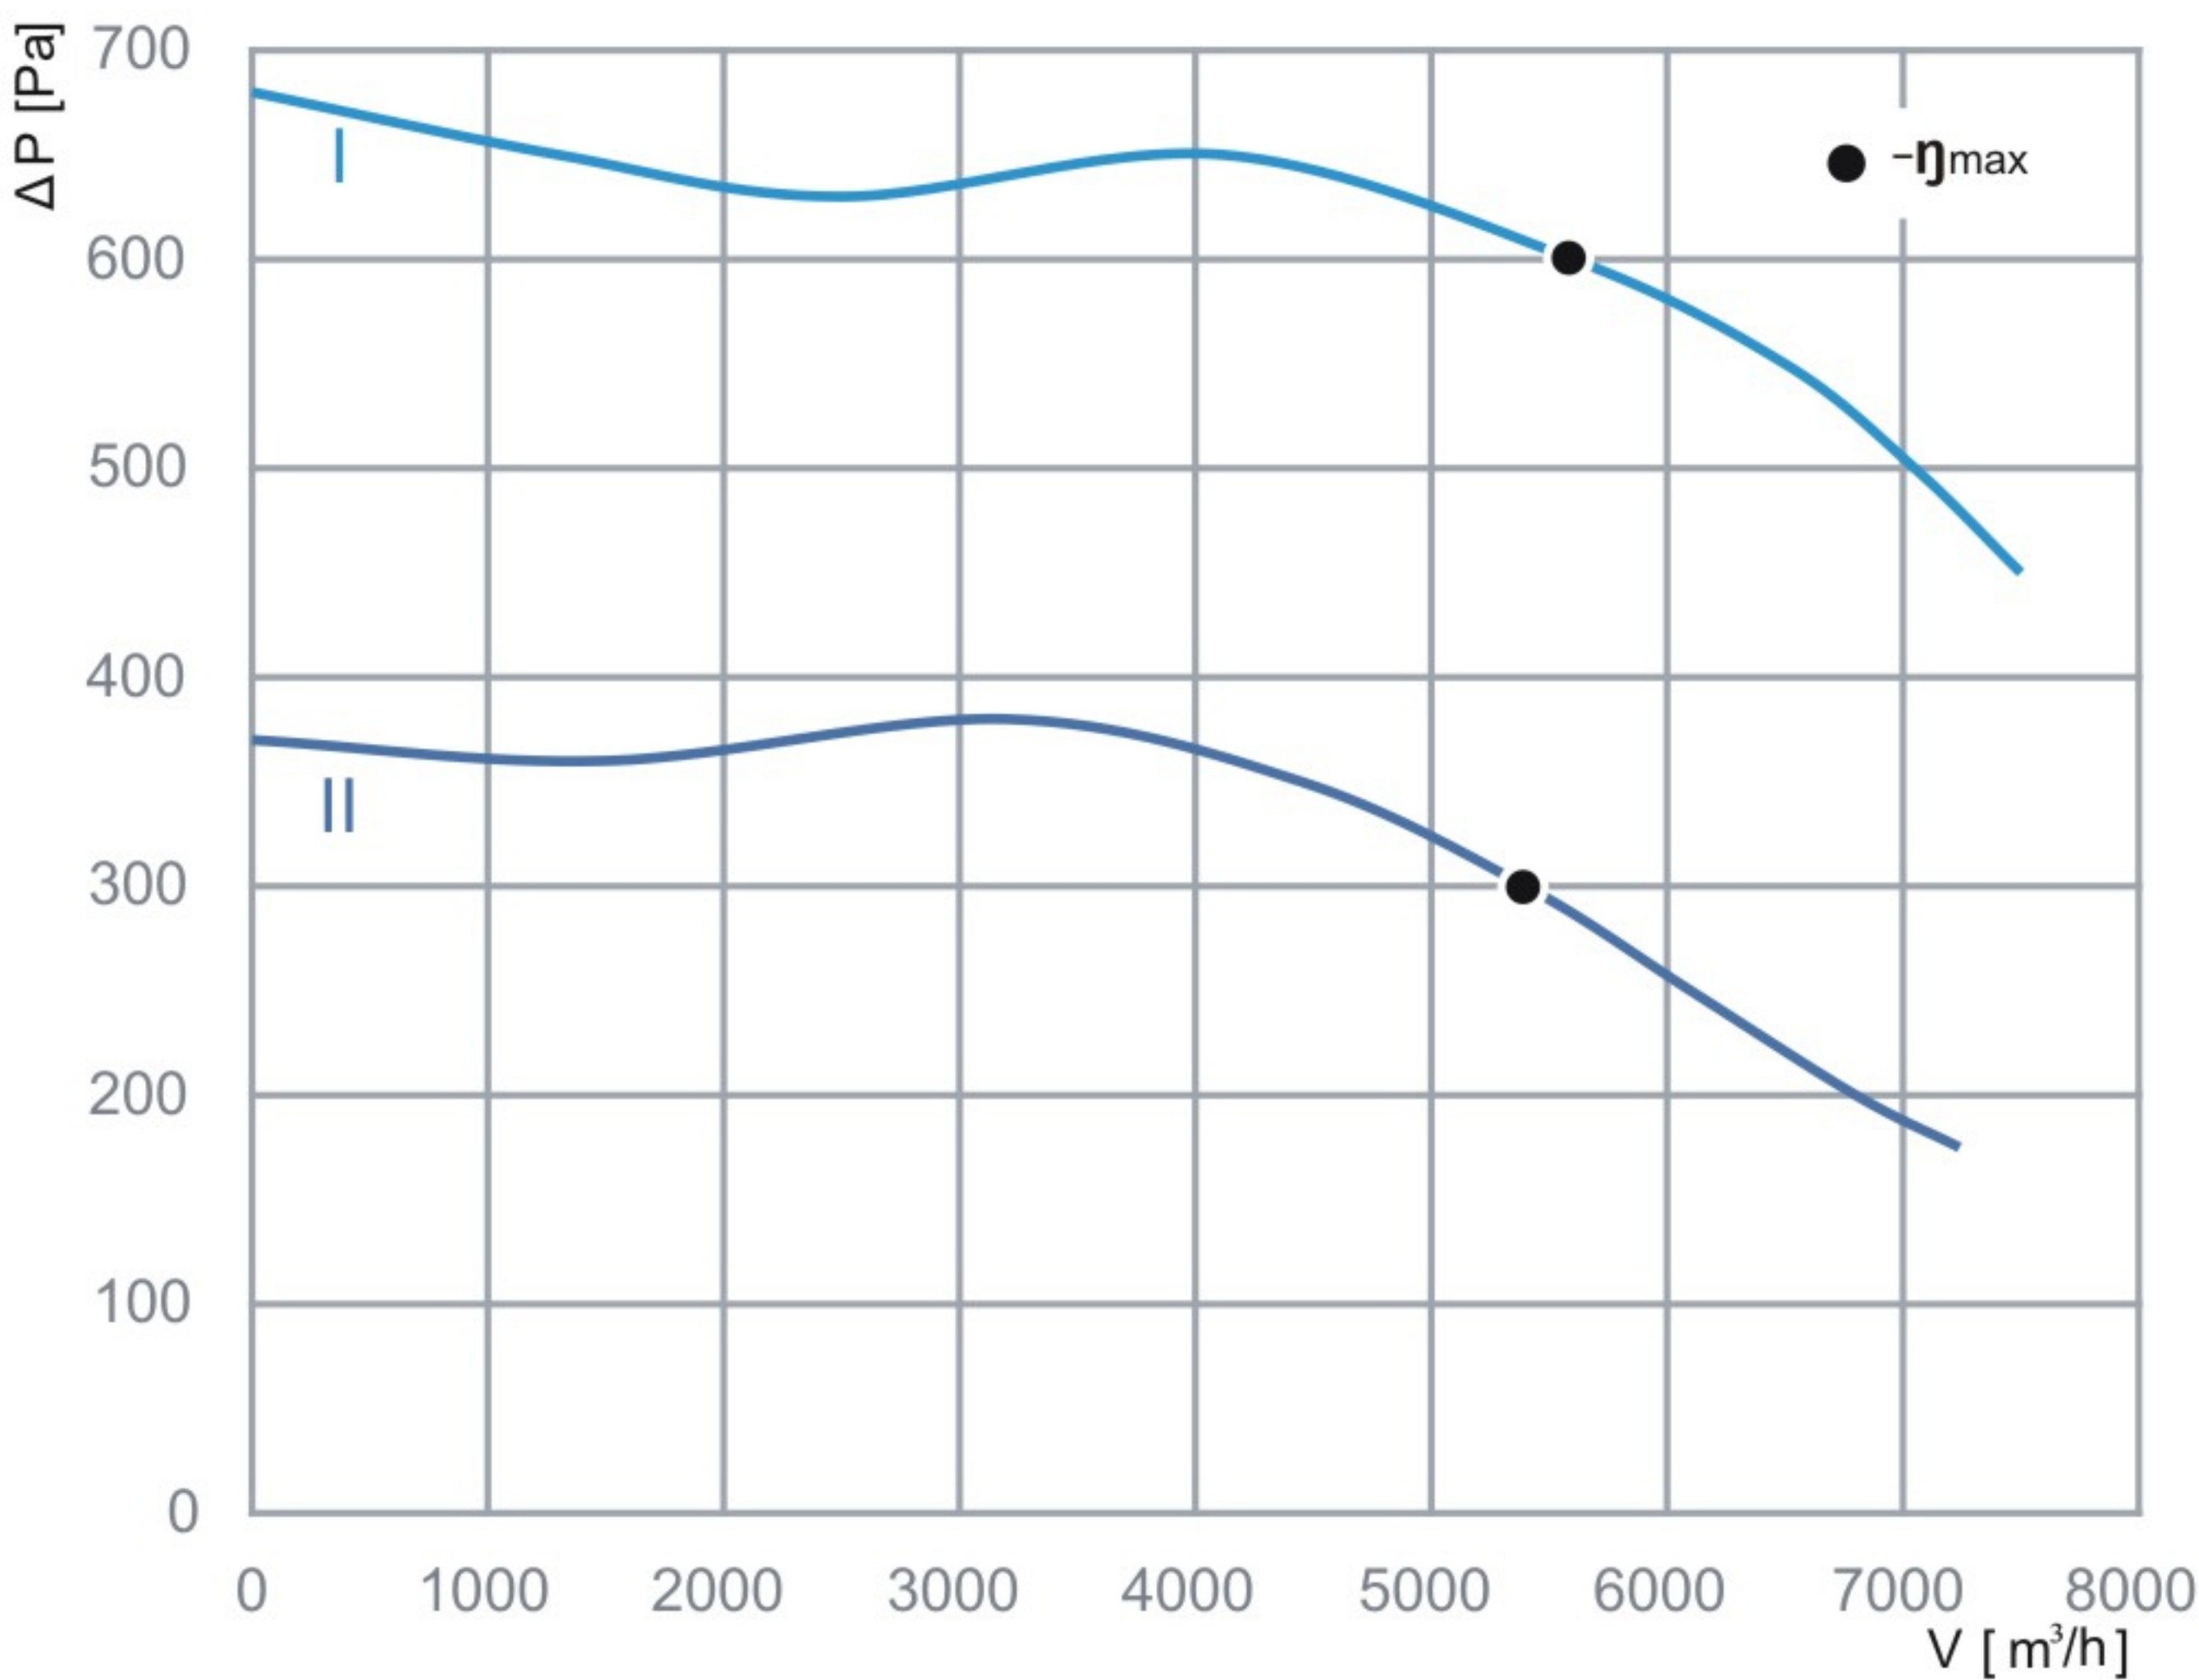

外形尺寸

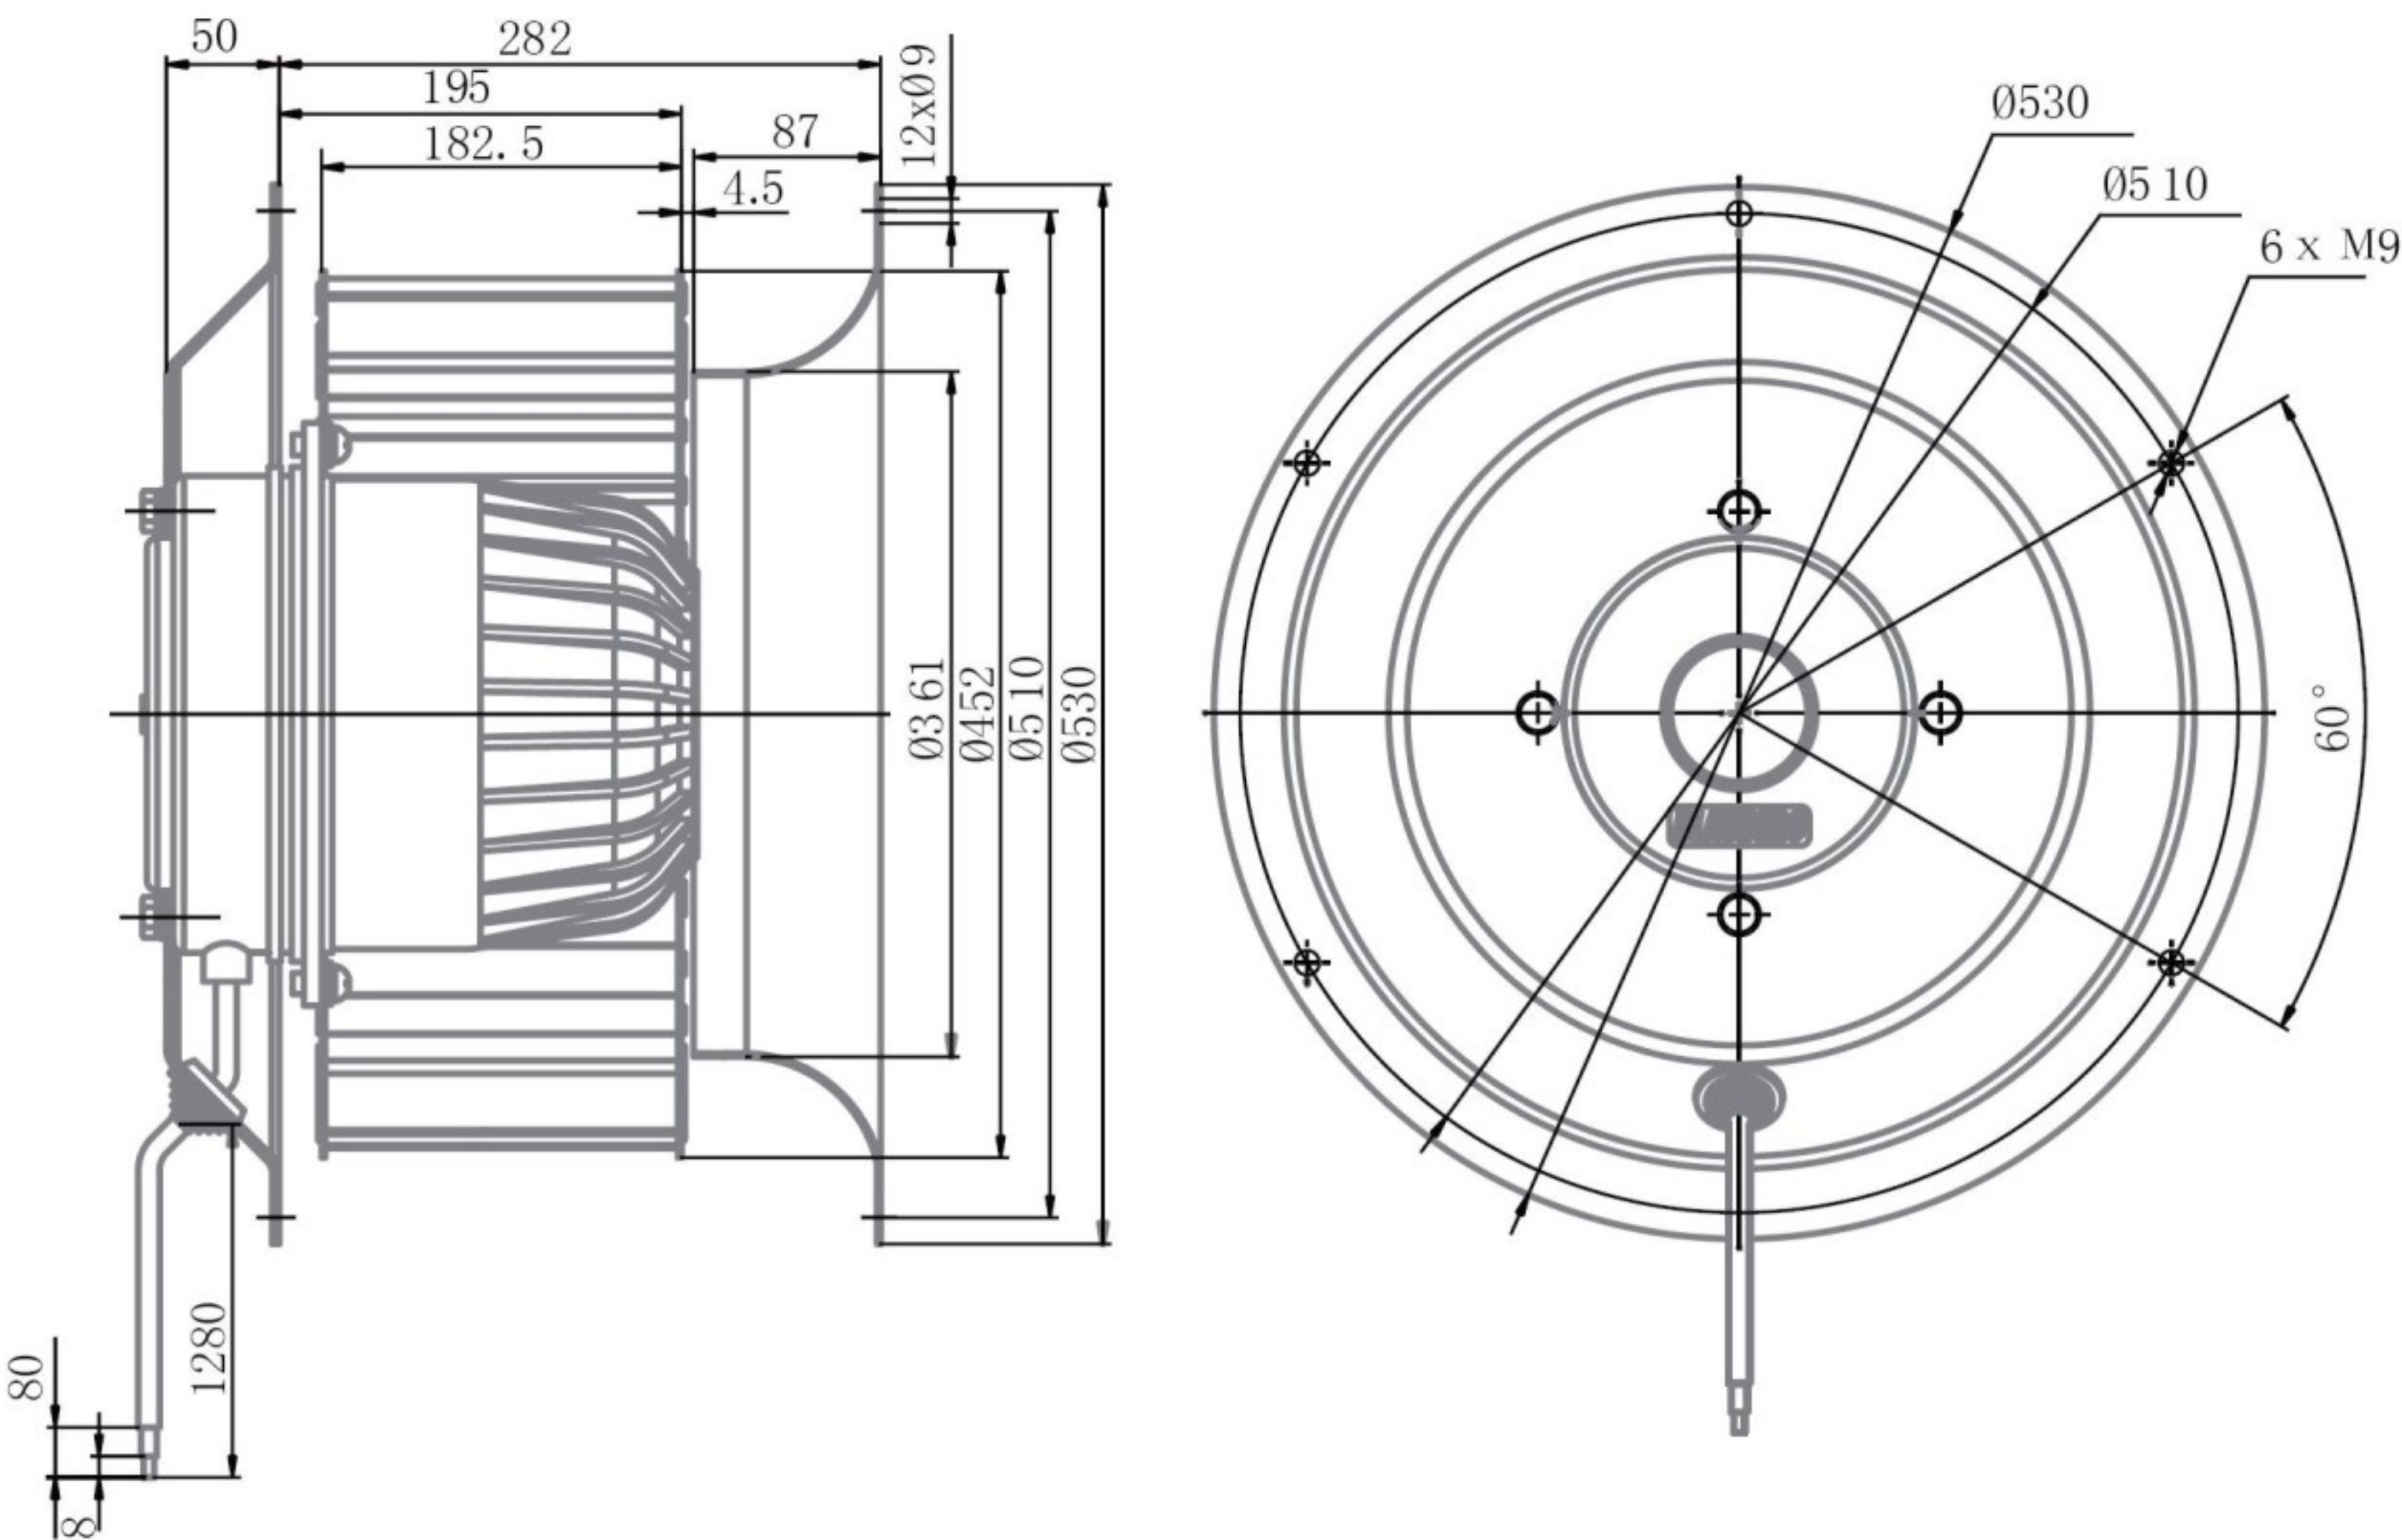

接线方式

型 号	性能曲线图	接线方式
BL-F450A-6D-S01-01	I	B1
		B2
BL-F450A-8D-N01-01	II	B1
		B2